

19



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: 0 669 773 A2

12

# EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 95102511.3

51 Int. Cl.<sup>6</sup>: H04Q 7/24, H04L 12/28

22 Anmeldetag: 22.02.95

30 Priorität: 28.02.94 DE 4406505

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
30.08.95 Patentblatt 95/35

84 Benannte Vertragsstaaten:  
AT CH DE FR GB IT LI NL


71 Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  
Wittelsbacherplatz 2  
D-80333 München (DE)

72 Erfinder: Langmantel, Ernst, Dipl.-Ing.  
Matthias-Wagner-Gasse 13  
A-1210 Wien (AT)

54 Kommunikationssystem mit einer mit Personalcomputern und drahtlosen Fernsprechsyste-  
men verbundenen Kommunikationsanlage.

57. Eine Kommunikationsanlage (KA) ist mit einem lokalen Netz (LAN), an das Personalcomputer (PC) angeschlossen sind, und mit zumindest einer Basiss-  
station (BS) eines drahtlosen Fernsprechsyste-  
ms verbunden. Jedem Personalcomputer (PC) ist ein Kom-  
munikationsendgerät (KE) des drahtlosen Fern-  
sprechsyste-  
ms zugeordnet. Im lokalen Netz (LAN) ist eine mit der Kommunikationsanlage (KA) verbundene Netzübergangseinrichtung (GWE) angeordnet und diese und die Kommunikationsanlage (KA) sind derart ausgestaltet, daß im jeweiligen Personalcom-  
puter (PC) oder im jeweils zugeordneten Kommunika-  
tionsendgerät (KE) gebildete oder gespeicherte Si-  
gnalisierungsinformationen (si) an die Kommunika-  
tionsanlage (KA) und in der Kommunikationsanlage  
(KA) gebildete oder gespeicherte Signalisierungsin-  
formationen (si) sowohl an den jeweiligen Personal-  
computer (PC) als auch an das jeweils zugeordnete  
Kommunikationsendgerät (KE) gesteuert werden.

FIG 1

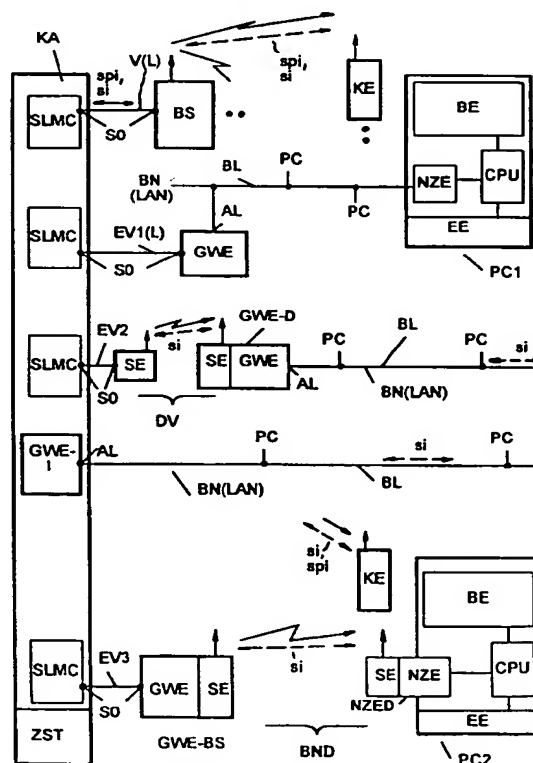

EP 0 669 773 A2

Die Erfindung betrifft ein Kommunikationssystem mit durch ein lokales Netz verbundenen Personalcomputern, denen jeweils zumindest ein Kommunikationsendgerät eines drahtlosen, zumindest eine Basisstation umfassenden Fernsprechsyste-  
 5 zugeordnet ist, wobei die zumindest eine Basisstation mit einer Kommunikationsanlage über eine Verbindung verbunden ist.

Drahtlose Fernsprechsyste-  
 10 me umfassen eine Basisstation - bzw. ein Festteil -, an die über eine Funkverbindung ein oder mehrere Kommunikationsendgeräte - bzw. Mobilteile - angeschlossen sind. Die Funkübertragung erfolgt beispielsweise gemäß dem DECT - Standard (Digital European Cordless Telephony) oder dem GSM - Standard (Group Special Mobile). In diesen Standards sind neben den funktechnischen Festlegungen die Kanalstrukturen für einen drahtlosen Anschluß mehrerer Kommunikationsendgeräte definiert. Die Basisstationen sind mit Hilfe bekannter Übertragungstechniken - z.B. analoge oder digitale Übertragungsverfahren - über ein oder mehrere Verbindungen mit einer Kommunikationsanlage - insbesondere einer Fernsprechnebenstellenanlage - verbunden. Hierzu ist die Kommunikationsanlage mit analogen a/b - Schnittstellen oder mit digitalen ISDN - Schnittstellen ausgestattet.

Bei einer Zuordnung eines Kommunikationsendgerätes eines drahtlosen Fernsprechsyste-  
 15 ms zu einem Personalcomputer, bei dem das Kommunikationsendgerät im Sinne eines schnurlosen Hörers für einen Personalcomputer wirkt - PC-Telefon -, sind in diesem zusätzliche Programme und eine Fernsprechkarte installiert, an die sowohl die Kommunikationsanlage als auch die Basisstation angeschlossen sind. Bei dieser Zuordnung wird der Anschluß einer Basisstation, d.h. Nachrichten- und Signalisierungskanäle, durch den Personalcomputer geführt, wodurch die Signalisierung vom Kommunikationsendgerät zur Kommunikationsanlage und umgekehrt im Personalcomputer mitgelesen, an dessen Bildschirm visualisiert und beeinflusst werden kann. Darüberhinaus kann die Signalisierung für das zugeordnete Kommunikationsendgerät vollständig durch den Personalcomputer abgewickelt werden. Dies bedeutet, daß die Signalisierungsinformationen - z.B. Wahlinformationen - im Personalcomputer bedieneroberflächengesteuert - z.B. mit Hilfe der Eingabetastatur oder einer Maus - gebildet und an die Kommunikationsanlage übermittelt werden. Aufgrund der komfortablen Bedienoberfläche und Visualisierung am Bildschirm des Personalcomputers wird eine komfortable Signalisierung für die zugeordneten Kommunikationsendgeräte erreicht und zusätzlich sind unterschiedliche, die Signalisierung unterstützende Funktionen - z.B. ein Telefonverzeichnis mit Suchprozeduren - komfortabel realisierbar.

Eine derartige Kommunikationsanordnung eines Personalcomputers mit einem zugeordneten drahtlosen Fernsprechsyste-  
 5 m erfordert einen erheblichen programmtechnischen und schaltungs-  
 10 technischen Aufwand im Personalcomputer - zusätzliche Fernsprechkarte einschließlich der Programme.

Desweiteren sind Personalcomputer insbesondere in größeren Verwaltungseinheiten mit Hilfe  
 10 eines lokalen Netzes vernetzt. Für die Vernetzung von Personalcomputern werden insbesondere lokale Busnetze eingesetzt, die in der Fachwelt auch als Ethernet oder Cheapernet bekannt sind. Der Zugriff der einzelnen Personalcomputer auf das  
 15 Busnetz bzw. die Busleitung erfolgt überwiegend gemäß dem im IEEE-Standard 802.3 standardisierten CSMA/CD-Verfahren (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). In zunehmendem Maße, insbesondere aufgrund geforderter hoher  
 20 Datenübermittlungsraten sind auch Ring- oder Sternnetze, beispielsweise gemäß dem IEEE-Standard 802.4 bis 802.6 vorgesehen.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, den Aufwand für eine Zuordnung  
 25 eines Kommunikationsendgerätes eines drahtlosen Fernsprechsyste-  
 30 ms zu einem Personalcomputer zu vermindern. Die Aufgabe wird ausgehend von einem Kommunikationssystem gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 durch dessen kennzeichnende Merkmale gelöst.

Der wesentliche Aspekt der Erfindung ist darin zu sehen, daß im lokalen Netz eine Netzübergangseinrichtung angeordnet ist, die über zumindest eine weitere Verbindung mit der Kommunikationsanlage verbunden ist, und die Kommunikationsanlage und die Netzübergangseinrichtung sind derart ausgestaltet, daß im jeweiligen Personalcomputer oder im jeweils zugeordneten Kommunikationsendgerät gebildete oder gespeicherte Signalisierungsinformationen an die Kommunikationsanlage und in der Kommunikationsanlage gebildete oder gespeicherte Signalisierungsinformationen sowohl an den jeweiligen Personalcomputer als auch an das jeweils zugeordnete Kommunikationsendgerät gesteuert werden. Zusätzlich kann das Kommunikationssystem und die Netzübergangseinrichtung derart ausgestaltet sein, daß im Personalcomputer bzw. im Kommunikationsendgerät gebildete Signalisierungsinformationen zusätzlich an das zugeordnete Kommunikationsendgerät bzw. den zugeordneten Personalcomputer gesteuert werden - Anspruch 2.

Das erfindungsgemäße Kommunikationssystem mit einer an die Kommunikationsanlage angeschlossenen Netzübergangseinrichtung wird vorteilhaft für mehrere an ein lokales Netz angeschlossene Personalcomputer eingesetzt, denen jeweils ein Kommunikationsendgerät eines drahtlosen Fernsprech-  
 55

systems zugeordnet ist, da der Aufwand für eine Realisierung einer Netzübergangseinrichtung gegenüber dem Aufwand für mehrere zusätzliche Fernsprechkarten erheblich geringer ist. Besonders vorteilhaft ist das erfindungsgemäße Kommunikationssystem bei einem bereits vorhandenen Anschluß eines mit mehreren Personalcomputern verbundenen lokalen Netzes an eine Kommunikationsanlage zu realisieren, da hierbei lediglich in der Kommunikationsanlage die vermittlungstechnische Zuordnung des jeweiligen Personalcomputers zu dem zugeordneten Kommunikationsendgerät insbesondere programmtechnisch zu realisieren ist. Gegenüber einer Lösung mit Fernsprechkarten in den Personalcomputern ist ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Kommunikationssystems darin zu sehen, daß bei einem Ausfall des Personalcomputers die Funktionsfähigkeit der Basisstationen uneingeschränkt erhalten bleibt.

Vorteilhaft ist die Verbindung zwischen der zumindest einen Basisstation und der Kommunikationsanlage und die weitere Verbindung zwischen der Netzübergangseinrichtung und der Kommunikationsanlage durch zumindest eine Leitung realisiert und die Leitung ist jeweils mit einem Anschluß der Kommunikationsanlage und mit einem Anschluß der Basisstation oder Netzübergangseinrichtung verbunden - Anspruch 3. Alternativ ist die Verbindung zwischen der Netzübergangseinrichtung und der Kommunikationsanlage durch eine drahtlose Verbindung realisiert und die drahtlose Verbindung ist jeweils mit einem Anschluß der Kommunikationsanlage und mit einem Anschluß der Netzübergangseinrichtung verbunden - Anspruch 4.

Die Anschlüsse der Kommunikationsanlage und die Anschlüsse der zumindest einen Basisstation und der Netzübergangseinrichtung sind vorteilhaft durch einen ISDN-orientierten Anschluß realisiert - Anspruch 5. Hierbei sind die eine oder mehreren Basisstationen an die Kommunikationsanlage vorzugsweise jeweils an einen ISDN-Basisanschluß S0 angeschlossen. Beispielsweise ist eine gemäß dem DECT-Standard realisierte Basisstation - d.h. an eine Basisstation sind zwölf Kommunikationsendgeräte blockierungsfrei anschließbar - über drei S0 - Basisanschlüsse angeschlossen, wobei über einen Basisanschluß mit zwei 64 kbit/s - Nachrichtenkanälen vier komprimierte - 32 kbit/s -, drahtlose Kommunikationsendgeräte bidirektional vermittelt werden. Der Anschluß der Netzübergangseinrichtung ist in Abhängigkeit von der Anzahl der an das lokale Netz angeschlossenen Personalcomputer mit einem zugeordneten Kommunikationsendgerät eines drahtlosen Fernsprechsystems durch einen ISDN-Basisanschluß oder durch einen ISDN-Multiplexanschluß realisierbar, wobei ein ISDN-Basisanschluß zwei und ein ISDN-Multiplexanschluß dreißig

Nachrichtenkanäle aufweist. Alternativ sind die ISDN-Basisanschlüsse zusätzlich mit einer integrierten Übertragungstechnik ausgestattet. Eine besonders wirtschaftliche Realisierung ist durch eine Übertragungstechnik gemäß dem Zeitgetrenntlage-Übertragungsverfahren erreichbar. Eine derartige übertragungstechnische Anbindung von Basisstationen an eine Kommunikationsanlage ist vorteilhaft gemäß dem in der deutschen Patentanmeldung 41 41 493.4 vorgeschlagenen Übertragungskonzept realisierbar.

Gemäß einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Kommunikationssystem ist das lokale Netz (LAN) durch ein lokales Busnetz realisiert und die Personalcomputer werden mit Hilfe von Netzzugriffseinrichtungen an das lokale Busnetz gekoppelt - Anspruch 7. Vorteilhaft ist das lokale Busnetz gemäß dem IEEE-Standard 802.3 realisiert - Anspruch 8. Ein Busnetz gemäß dem IEEE-Standard 802.3 ist besonders wirtschaftlich realisierbar, da für die häufig eingesetzten Busnetze kostengünstige Netzkomponenten verfügbar sind.

Alternativ ist das lokale Netz durch ein drahtloses, lokales Busnetz realisierbar - Anspruch 9. Zu beachten ist hierbei, daß die Sende- und Empfangsfrequenzen des drahtlosen Fernsprechsystems und des drahtlosen Busnetzes derart bestimmt sind, daß eine gegenseitige Beeinflussung vermieden wird. Sowohl bei einem drahtgebundenem als auch bei einem drahtlosen Busnetz ist die Netzübergangseinrichtung in die Kommunikationsanlage integrierbar - Anspruch 6. Durch die Integration können physikalische Schnittstellenanpassungen vermieden und insbesondere konstruktive Einsparungen erreicht werden.

Für die vermittlungstechnische Zuordnung ist in der Kommunikationsanlage eine Zuordnungsroutine derart ausgestaltet, daß die in der Kommunikationsanlage gebildeten oder gespeicherten Signalisierungsinformationen über die betreffenden Teilnehmeranschlüsse an die betroffene Basisstation und an die betroffene Netzübergangseinrichtung übermittelt werden - Anspruch 10. Die Zuordnungsroutine stellt einen programmtechnischen Teil des Vermittlungsprogramms der Kommunikationsanlage dar und ist in dieses in Abhängigkeit von der Ausgestaltung des vorhandenen Vermittlungsprogramms eingebunden oder in diesem als eigenständige Routine implementiert.

Zur vermittlungstechnischen Steuerung der Netzübergangseinrichtung ist in dieser eine Signalisierungsroutine derart ausgestaltet, daß die kommunikationsanlagengemäßen Signalisierungsinformationen und die Netzadressen der betroffenen Personalcomputer in lokale-Netz-gemäße Übertragungstelegramme eingefügt werden - Anspruch 11. Die Netzadressen der Personalcomputer im lokalen Netz werden mit Hilfe der Zuordnungsroutine der

Kommunikationsanlage oder der Signalisierungsroutine der Netzübergangseinrichtung ermittelt - Anspruch 12.

Im folgenden ist das erfindungsgemäße Kommunikationssystem anhand dreier Blockschaltbilder näher erläutert. Dabei zeigen

- Fig. 1 in einem Blockschaltbild mehrere Ausgestaltungsvarianten des erfindungsgemäßen Kommunikationssystems,
- Fig. 2 in einem Blockschaltbild die Programmstruktur der Kommunikationsanlage mit einer Zuordnungsroutine,
- Fig. 3 in einem Blockschaltbild den Aufbau einer Netzübergangseinrichtung mit einer Signalisierungsroutine und
- Fig. 4 in einem Blockschaltbild das erfindungsgemäße Kommunikationssystem mit mehreren Basisstationen und mehreren Personalcomputern.

Fig. 1 zeigt eine Kommunikationsanlage KA mit mehreren für den Anschluß von Basisstationen BS vorgesehenen Teilnehmeranschlußmodulen SLMC, wobei für die in Fig. 1 dargestellten Weiterbildungsvarianten des erfindungsgemäßen Kommunikationssystems jeweils ein Teilnehmeranschlußmodul SLMC vorgesehen ist. Prinzipiell sind die weiteren Komponenten des Kommunikationssystems für jede Ausgestaltungsvariante an ein einziges Teilnehmeranschlußmodul SLMC anschließbar. Für das Ausführungsbeispiel sei angenommen, daß die Teilnehmeranschlußmodule SLMC ISDN-Basisanschlüsse S0 aufweisen. Ein Teilnehmeranschlußmodul SLMC ist jeweils über zumindest eine Verbindung V mit einer Basisstation BS eines drahtlosen Fernsprechsystems verbunden. Dieses für den Anschluß von Basisstationen BS ausgestattete Teilnehmeranschlußmodul SLMC unterscheidet sich von nicht dargestellten Teilnehmeranschlußmodulen für den Anschluß von ISDN - Kommunikationsendgeräten insbesondere hinsichtlich einer modifizierten Signalisierungsprozedur und unterschiedlichen Datenübertragungseigenschaften. Die Basisstation BS ist für den Anschluß von Verbindungen V mit gleichartig wie in der Kommunikationsanlage KA realisierten ISDN-Basisanschlüssen S0 ausgestattet - beispielhaft ist eine Verbindung und ein ISDN- Basisanschluß S0 dargestellt. Alternativ - nicht dargestellt - sind die ISDN- Basisanschlüsse S0 zusätzlich mit einer integrierten Übertragungstechnik ausgestattet. Eine besonders wirtschaftliche Realisierung ist durch eine Übertragungstechnik gemäß dem Zeitgetrenntlage-Übertragungsverfahren erreichbar. Eine derartige Übertragungstechnische Anbindung von Basisstationen an eine Kommunikationsanlage sowie eine vorteilhafte Ausgestaltung der Teilnehmeranschlußmodule SLMC und der Basisstationen BS ist vorteilhaft gemäß des in der deutschen Patentanmeldung 43 09 848.7 vor-

geschlagenen Konzeptes für ein Kommunikationssystem zum Anschluß an eine Basisstation eines mehrzellularen, drahtlosen Fernsprechsystems realisierbar.

An die Basisstation BS ist drahtlos, d.h. über eine Funkverbindung - mindestens ein Kommunikationsendgerät KE angeschlossen. Für das Ausführungsbeispiel sei angenommen, daß die Funkverbindung und die Kanalstruktur innerhalb der Funkverbindung gemäß dem DECT-Standard realisiert sind. Dies bedeutet, daß an die Basisstation BS drahtlos zwölf Kommunikationsendgeräte mit bidirektionaler Sprachübertragung blockierungsfrei anschließbar sind. Über die Funkverbindung werden die in den Kommunikationsendgeräten KE gebildeten und die von der Kommunikationsanlage KA übermittelten Signalisierungsinformationen si sowie die bidirektional zu übermittelnden Sprachinformationen spi übertragen.

An ein weiteres, ebenfalls mit einem ISDN-Basisanschluß ausgestattetes Teilnehmeranschlußmodul SLMC ist über eine erste weitere Verbindung EV1 ein ISDN-Basisanschluß S0 einer Netzübergangseinrichtung GWE angeschlossen. Die Netzübergangseinrichtung GWE weist einen Anschluß AL auf, der mit einem lokalen Netz LAN verbunden ist. Für das Ausführungsbeispiel sei angenommen, daß das lokale Netz LAN durch ein Busnetz BN realisiert ist. Hierbei sind an die Busleitung BL neben der Netzübergangseinrichtung GWE mehrere Personalcomputer PC angeschlossen. In Fig. 1 ist beispielhaft der Aufbau eines der angeschlossenen Personalcomputer PC1 dargestellt. Dieser Personalcomputer PC1 weist eine Netzzugriffseinrichtung NZE auf, die mit der Busleitung BL des Busnetzes BN verbunden ist. Der Personalcomputer PC1 ist weiterhin mit einer bekannten Eingabeeinrichtung EE - die bekannte Eingabetastatur oder Maus -, einer Bildschirmeinrichtung BE und mit einem Mikroprozessorsystem CPU ausgestattet, wobei das Mikroprozessorsystem CPU den Personalcomputer PC1 steuert und überwacht. Für das Ausführungsbeispiel sei weiterhin angenommen, daß diesem Personalcomputer PC1 ein drahtlos an die Basisstation BS angeschlossenes Kommunikationsendgerät KE zugeordnet ist. Dies bedeutet, daß die Signalisierung für dieses Kommunikationsendgerät KE im Personalcomputer PC1 durchgeführt werden kann. Hierzu werden beispielsweise mit Hilfe der komfortablen Bedieneroberfläche und der bedienerfreundlichen Visualisierung Wählinformationen eingegeben oder aus einem im Personalcomputer PC1 gespeicherten Telefonbuch ausgelesen und im Sinne eines Einleitens eines Verbindungsaufbaus für das zugeordnete Kommunikationsendgerät über das Busnetz BN, die Netzübergangseinrichtung GWE an die Kommunikationsanlage KA übermittelt. Diese

Signalisierungsinformationen si können in der Kommunikationsanlage KA über das Teilnehmeranschlußmodul SLMC an die Basisstation BS und drahtlos an das Kommunikationsendgerät KE übermitteln und dort angezeigt werden. Der Fluß der Signalisierungsinformation si in der Kommunikationsanlage KA ist in Fig. 2 näher erläutert. Für die Steuerung - auch der Signalisierungsinformationen si - und Überwachung der Kommunikationsanlage KA ist diese mit einer zentralen Steuerung ZST - z.B. ein Microcomputersystem - ausgestattet.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Kommunikationssystems ist in Fig. 1 ein weiteres Teilnehmeranschlußmodul SLMC mit einer Sende-/Empfangeinrichtung SE eines weiteren drahtlosen Übertragungssystems DÜ über eine weitere Verbindung EV2 verbunden. Diese weitere Verbindung EV2 ist jeweils an einen ISDN-Basisanschluß S0 des Teilnehmeranschlußmoduls SLMC und der Sende-/Empfangeinrichtung SE angeschlossen. Die Sende-/Empfangeinrichtung SE ist drahtlos mit einer drahtlosen Netzübergangseinrichtung GWE-D verbunden. Hierzu ist die drahtlose Netzübergangseinrichtung GWE-D mit einer weiteren Sende-/Empfangeinrichtung SE ausgestattet. Desweiteren ist in der drahtlosen Netzübergangseinrichtung GWE-D eine wie vorhergehend beschriebene Netzübergangseinrichtung GWE enthalten. Für den Anschluß einer Busleitung BL eines Busnetzes BN ist die Netzübergangseinrichtung GWE mit einem Anschluß AL versehen. An die Busleitung BL sind - wie vorhergehend erläutert - mehrere Personalcomputer PC anschließbar, denen jeweils zumindest ein drahtlos an die Basisstation BS angeschlossenes Kommunikationsendgerät KE zugeordnet ist - nicht dargestellt.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Kommunikationssystems ist in Fig. 1 eine in eine Kommunikationsanlage KA integrierte Netzübergangseinrichtung GWE-I dargestellt. Der Aufbau dieser integrierten Netzübergangseinrichtung GWE-I entspricht im wesentlichen der vorhergehend erläuterten Netzübergangseinrichtung GWE. Lediglich konstruktive Anpassungen und Anpassungen an die kommunikationsanlageninternen physikalischen Eigenschaften sind gegebenenfalls vorzunehmen. Die integrierte Netzübergangseinrichtung GWE-I weist ebenfalls einen Anschluß AL auf, der mit einer Busleitung BL eines Busnetzes BN verbunden ist. An diese Busleitungen sind - wie vorhergehend erläutert - ebenfalls mehrere Personalcomputer PC anschließbar.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltungsvariante des erfindungsgemäßen Kommunikationssystems ist an ein weiteres, einen ISDN-Basisanschluß S0 aufweisendes Teilnehmeranschlußmodul SLMC über eine dritte, weitere Verbindung EV3 eine wei-

tere drahtlose Netzübergangseinrichtung GWE-BS angeschlossen, die durch eine vorhergehend erläuterte Netzübergangseinrichtung GWE sowie eine, eine weitere drahtlose Verbindung - insbesondere Funkverbindung - realisierende Sende-/Empfangeinrichtung SE gebildet ist. Für den Anschluß der dritten, weiteren Verbindung EV3 ist die Netzübergangseinrichtung GWE mit einem ISDN-Basisanschluß S0 ausgestattet. Diese weitere, drahtlose Netzübergangseinrichtung GWE-BS ist drahtlos, ein lokales, drahtloses Busnetz BND bildend, mit mehreren Personalcomputern PC verbunden. Beispielfhaft ist in Fig. 1 ein Personalcomputer PC2 dargestellt, in dem eine drahtlose Netzzugriffseinrichtung NZED angeordnet ist. Die drahtlose Netzzugriffseinrichtung NZED ist durch eine vorhergehend beschriebenen Netzzugriffseinrichtung NZE und durch eine auf die Sende-/Empfangeinrichtung SE der drahtlosen Netzübergangseinrichtung GWE-BS abgestimmte Sende-/Empfangeinrichtung SE gebildet. Der Personalcomputer PC2 weist des weiteren ein Mikroprozessorsystem CPU auf, das mit einer Bildschirmeinrichtung BE, einer Eingabeeinrichtung EE und der drahtlosen Netzzugriffseinrichtung NZED verbunden ist. Dem Personalcomputer PC2 ist des weiteren ein mit der Basisstation BS drahtlos verbundenes Kommunikationsendgerät KE zugeordnet. Das Bilden und Übermitteln von Signalisierungsinformationen si wird entsprechend dem bereits erläuterten Verfahren in Personalcomputer PC1 bewirkt.

Fig. 2 zeigt den Fluß der von einem Personalcomputer PC oder einem Kommunikationsendgerät KE übermittelten Signalisierungsinformationen si in einer Kommunikationsanlage KA, in deren Steuerung ST ein Vermittlungsprogramm VP und in deren Teilnehmeranschlußmodulen SLMC ein Signalisierungssteuerungsprogramm SST sowie ein Leitungstechnik-Programmodul LTP in jeweils einem nicht dargestellten Speicher gespeichert ist. Beispielfhaft sind an des Teilnehmeranschlußmodul SLMC eine Netzübergangseinrichtung GWE und eine Basisstation BS angeschlossen, wobei an die Netzübergangseinrichtung GWE beispielhaft ein Personalcomputer PC und an die Basisstation BS drahtlos ein dem Personalcomputer PC zugeordnetes Kommunikationsendgerät KE angeschlossen ist. Das Leitungstechnik-Programmodul LTP wickelt zusammen mit der Signalisierungssteuerung die anschlusartenindividuellen Signalisierungen und Informationsübertragungen ab. Hierbei werden die von den Anschlüssen übermittelten Anreize mittels kommunikationsanlagenspezifischer Parameter in Meldungen für das Vermittlungsprogramm VP umgesetzt und an dieses übermittelt. Analog hierzu werden vom Vermittlungsprogramm VP übermittelten vermittlungstechnischen Meldungen in anschlusindividuelle Informationen, insbesondere Si-

gnalisierungsinformationen, umgesetzt. Im Vermittlungsprogramm VP werden in Abhängigkeit der übermittelten Meldungen, d.h. Signalisierungsinformationen si die entsprechenden vermittlungstechnischen Funktionen, z.B. Verbindung von Teilnehmer A zu Teilnehmer B gesteuert. Für das Ausführungsbeispiel sei angenommen, daß in der Signalisierungssteuerung eine Zuordnungsroutine ZR eingefügt ist. Desweiteren sei angenommen, daß vom Personalcomputer PC Signalisierungsinformationen si an die Kommunikationsanlage KA übermittelt werden. Die Signalisierungsinformationen si - in Fig. 2 durch strichlierte Linien angedeutet - werden in der Kommunikationsanlage KA mit Hilfe des Leitungstechnik-Programmoduls LTP und der Signalisierungssteuerung SST an das Vermittlungsprogrammmodul VP gesteuert und dort bewertet. Mit Hilfe der Zuordnungsroutine ZR werden die übermittelten Signalisierungsinformationen si zusätzlich, d.h. kopiert über das Leitungstechnik-Programmodul LTP an die Basisstation BS sowie an das Kommunikationsendgerät KE gesteuert und dort angezeigt. Voraussetzung hierbei ist, daß in der Zuordnungsroutine ZR beispielsweise durch eine betriebstechnische Eingabe eine derartige Zuordnung vorgegeben ist.

Diese Zuordnung hängt, wie in Fig.1 erläutert, von der Zuordnung eines an eine Basisstation BS drahtlos angeschlossenen Kommunikationsendgerätes zu einem mit einer Netzzugriffseinrichtung GWE verbundenem Personalcomputer PC ab. Bei mehrzellularen, drahtlosen Fernsprechsyste men ist diese Zuordnung beispielsweise durch entsprechende Eingaben im Kommunikationsendgerät KE oder in einem Personalcomputer PC zu ändern, um ein mobiles Kommunikationsendgerät weiteren Personalcomputern PC in unterschiedlichen Zellen des drahtlosen Fernsprechsyste ms zuordnen zu können.

Analog zur vorhergehend erläuterten Übermittlung von Signalisierungsinformationen werden von dem Kommunikationsendgerät KE übermittelten Signalisierungsinformationen si in der Kommunikationsanlage KA an das Vermittlungsprogramm VP und mit Hilfe der Zuordnungsroutine ZR gleichzeitig über die Netzübergangseinrichtung GWE an den zugeordneten Personalcomputer PC gesteuert. In der Kommunikationsanlage KA gebildete oder gespeicherte Signalisierungsinformationen si werden mit Hilfe der Zuordnungsroutine ZR sowohl an den Personalcomputer PC als auch an das Kommunikationsendgerät KE gesteuert. Der Informationsfluß ist durch gestrichelte bzw. durch strichpunktierte Linien dargestellt.

Fig. 3 zeigt in einem Blockschaltbild eine Netzübergangseinrichtung GWE, die über eine Verbindung EV1.3 mit der Kommunikationsanlage KA und über eine Busleitung BL mit dem Busnetz BN

- siehe Fig. 1 - verbunden ist. In der Netzübergangseinrichtung GWE ist die Verbindung EV1.3 an einen in einem Teilnehmeranschlußmodul SLMC realisierten ISDN-Basisanschluß S0 geschaltet. In diesem gleichartig zum Teilnehmeranschlußmodul SLMC der Kommunikationsanlage KA realisierten Teilnehmeranschlußmodul SLMC werden die Signalisierungsinformationen si aus dem Signalisierungskanal - bei ISDN-Basisanschlüssen mit D-Kanal bezeichnet - gelesen und an eine Umsetzeinrichtung UE weitergeleitet. Hierbei werden die Signale an die physikalischen Bedienungseinrichtungen einer internen Schnittstelle IS angepaßt. Die Signalisierungsinformationen si werden von und zur Kommunikationsanlage im Signalisierungskanal durch Signalisierungspakete sp übermittelt, wobei im Kopf eines Signalisierungspaketes sp die ein Signalisierungspaket anzeigende Information ai und im Nachrichtenteil die Signalisierungsinformationen si übermittelt werden. Bei den Signalisierungsinformationen si handelt es sich insbesondere um Wählinformationen, und Informationen zur Leistungsmerkmalsteuerung und -beeinflussung.

In der Umsetzeinrichtung UE werden die ankommenden Signalisierungsinformationen si in Pakete pbn eingefügt, die für eine Übermittlung über das Busnetz BN geeignet sind. Hierzu werden in den Kopf dieses Paketes pbn eine Ursprungs- und eine Zieladresse sa, da eingetragen, die aus den von der Kommunikationsanlage übermittelten Signalisierungsinformationen si abgeleitet werden. Die Ziel- und die Ursprungsadresse sa, da repräsentieren die Netzadressen der an das Busnetz BN angeschlossenen Personalcomputer PC. Die derart gebildeten Pakete pbn werden über eine interne Schnittstelle IS an ein Anpassungsmodul MAU gesteuert und von diesem an das Busnetz BN übertragen. Die Anpassungseinheit MAU ist beispielsweise gemäß dem IEEE-Standard 802.3 realisiert. Hierbei werden insbesondere Signalisierungssignale si an die physikalischen Eigenschaften des Busnetzes BN angepaßt. Analog hierzu werden die Signalisierungsinformationen si in den vom Busnetz BN übermittelten Paketen pbn gelesen und in Signalisierungspakete sp eingefügt. Das Umpacken der Signalisierungsinformationen si und das Bilden der Ziel- und der Ursprungsadressen sa, da wird mit Hilfe einer in der Umsetzeinrichtung UE gespeicherten Signalisierungsroutine SR bewirkt, durch die ein zugeordnetes Mikroprozessorsystem CPU der Umsetzeinrichtung UE gesteuert wird. Desweiteren überwacht und koordiniert das mit der ISDN-Basisanschluß S0 und dem Anpassungsmodul MAU verbundene Mikroprozessorsystem CPU die Funktionen der Umsetzeinrichtung UE.

Fig 4 zeigt eine Kommunikationsanlage KA mit einer zentralen Steuerung ST und einem Teilnehmeranschlußmodul SLMC, an das Basisstationen

BS eines drahtlosen, mehrzellularen Fernsprechsystems anschließbar sind. Beispielhaft sind in Fig. 4 zwei Basisstationen BS dargestellt, wobei an die Basisstationen BS jeweils mehrere Kommunikationsendgeräte KE drahtlos anschließbar sind. Die Kreise um die Basisstationen BS repräsentieren den zugehörigen Funkbereich. Der Anschluß der Basisstationen BS an die Kommunikationsanlage KA erfolgt wie in Fig.1 erläutert entweder durch einen ISDN - Basisanschluß S0 oder durch einen mit einer intergrierten Übertragungstechnik - insbesondere gemäß dem Zeitgetrenntlage- Übertragungsverfahren - ausgestatteten ISDN - Basisanschluß. An das Teilnehmeranschlußmodul SLMC ist über einen weiteren ISDN-Basisanschluß S0 an einen Personalcomputer PC angeschlossen. Hierfür ist Personalcomputer PC mit einem ISDN- Basisanschlußmodul S0M ausgestattet. Über einen lokalen Prozessorbus LB ist dieses ISDN- Basisanschlußmodul S0M mit einer bekannten Eingabe,- Bildschirm- sowie Mikroprozessoreinrichtung EE,BE,CPU und darüberhinaus mit einer Anpassungseinheit MAU verbunden, die gleichartig zu der in Fig.3 erläuterten Anpassungseinheit MAU aufgebaut ist. Die Funktionen einer Umsetzeinrichtung UE gemäß Fig.3 sind in der Mikroprozessoreinrichtung CPU programmtechnisch durch eine Umsetzroutine UER realisiert. Die Anpassungseinheit MAU, das ISDN-Basisanschlußmodul S0M und die Umsetzroutine UER stellen zusammen eine in einem der Personalcomputer PC des Busnetzes BN integrierte Netzübergangseinrichtung GWE dar.

Die Anpassungseinheit MAU ist mit einer Busleitung BL eines Busnetzes BN verbunden, an das mehrere Personalcomputer PC anschließbar sind, wobei in Fig.4 beispielhaft ein weiterer Personalcomputer PC dargestellt ist. Jedem der Personalcomputer PC ist eines der drahtlos an eine der Basisstationen BS angeschlossenen Kommunikationsendgeräte KE zugeordnet. Die vermittlungstechnische Zuordnung der Kommunikationsendgeräte KE zu den Personalcomputern PC wird, wie in Fig.2 erläutert, durch eine im Teilnehmeranschlußmodul SLMC implementierte Zuordnungsroutine ZR bewirkt. Durch diese wird der erfindungsgemäße Fluß der Signalisierungsinformationen si von und zur Kommunikationsanlage KA - siehe Fig.2 - gesteuert. Diese Ausgestaltungsvariante des erfindungsgemäßen Kommunikationssystems wird vorteilhaft in mehrzellularen, d.h. größeren drahtlosen Fernsprechnetzen eingesetzt.

#### Patentansprüche

1. Kommunikationssystem mit durch ein lokales Netz (LAN) verbundenen Personalcomputern (PC), denen jeweils zumindest ein Kommunikationsendgerät (KE) eines drahtlosen, zumindest

eine Basisstation (BS) umfassenden Fernsprechsystems zugeordnet ist, wobei die zumindest eine Basisstation (BS) mit einer Kommunikationsanlage (KA) über zumindest eine Verbindung (V) verbunden ist,

**dadurch gekennzeichnet,**

- daß im lokalen Netz (LAN) eine Netzübergangseinrichtung (GWE) angeordnet ist, die über zumindest eine weitere Verbindung (V) mit der Kommunikationsanlage (KA) verbunden ist,
- daß die Kommunikationsanlage (KA) und die Netzübergangseinrichtung (GWE) derart ausgestaltet sind,
  - daß im jeweiligen Personalcomputer (PC) oder im jeweils zugeordneten Kommunikationsendgerät (KE) gebildete oder gespeicherte Signalisierungsinformationen (si) an die Kommunikationsanlage (KA) und
  - in der Kommunikationsanlage (KA) gebildete oder gespeicherte Signalisierungsinformationen (si) sowohl an den jeweiligen Personalcomputer (PC) als auch an das jeweils zugeordnete Kommunikationsendgerät (KE) gesteuert werden.

2. Kommunikationssystem nach Anspruch 1,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Kommunikationsanlage (KA) und die Netzübergangseinrichtung (GWE) zusätzlich derart ausgestaltet sind, daß im Personalcomputer (PC) oder im Kommunikationsendgerät (KE) gebildete Signalisierungsinformationen (si) zusätzlich an das zumindest eine zugeordnete Kommunikationsendgerät (KE) oder den zugeordneten Personalcomputer (PC) gesteuert werden.

3. Kommunikationssystem nach Anspruch 1 oder 2,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die zumindest eine Verbindung (V) zwischen der zumindest einen Basisstation (BS) und der Kommunikationsanlage (KA) und die weitere Verbindung (EV) zwischen der Netzübergangseinrichtung (GWE) und der Kommunikationsanlage (KA) jeweils durch zumindest eine Leitung (L) realisiert ist, und daß die Leitung (L) jeweils mit einem Anschluß (S0) der Kommunikationsanlage (KA) und mit einem Anschluß (S0) der Basisstation (BS) oder der Netzübergangseinrichtung (GWE) verbunden ist.

4. Kommunikationssystem nach Anspruch 1 oder 2,



**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Verbindung (V) zwischen der Netzübergangseinrichtung (GWE) und der Kommunikationsanlage (KA) durch eine drahtlose Verbindung (DV) realisiert ist und daß die drahtlose Verbindung (DV) jeweils mit einem Anschluß (S0) der Kommunikationsanlage (KA) und mit einem Anschluß (S0) der Netzübergangseinrichtung (GWE) verbunden ist.

5. Kommunikationssystem nach Anspruch 3 oder 4,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Anschlüsse (S0) der Kommunikationsanlage (KA) und die Anschlüsse (S0) der zumindest einen Basisstation (BS) und der Netzübergangseinrichtung (GWE) durch einen ISDN-orientierten Anschluß (S0) realisiert sind.

6. Kommunikationssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die im lokalen Netz (LAN) angeordnete Netzübergangseinrichtung (GWE-I) in die Kommunikationsanlage (KA) oder in einen der Personalcomputer (PC) integriert ist.

7. Kommunikationssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß das lokale Netz (LAN) durch ein lokales Busnetz (BN) realisiert ist und daß die Personalcomputer (PC) mit Hilfe von Netzzugriffseinrichtungen (NZE) an das lokale Busnetz (BN) gekoppelt werden.

8. Kommunikationssystem nach Anspruch 7,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß das lokale Busnetz (BN) gemäß dem IEEE-Standard 802.3 realisiert ist.

9. Kommunikationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß das lokale Netz (LAN) durch ein drahtloses, lokales Busnetz (BND) realisiert ist.

10. Kommunikationssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß in der Kommunikationsanlage (KA) eine Zuordnungsroutine (ZR) derart ausgestaltet ist, daß die in der Kommunikationsanlage (KA) gebildeten oder gespeicherten Signalisierungsinformationen (si) über die betreffenden Anschlüsse (KS0) an die betroffene Basisstation (BS) und an die betroffene Netzübergangseinrichtung (GWE) übermittelt werden.

11. Kommunikationssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß in der Netzübergangseinrichtung (GWE) eine Signalisierungsroutine (SR) derart ausgestaltet ist, daß die kommunikationsanlagengemäßen Signalisierungsinformationen (si) und die Netzadressen der betroffenen Personalcomputer (PC) in lokale-Netz-gemäße Übertragungstelegramme eingefügt werden.

12. Kommunikationssystem nach Anspruch 11,

**dadurch gekennzeichnet,**

daß die Netzadressen (na) der Personalcomputer (PC) im lokalen Netz (LAN) mit Hilfe der Zuordnungsroutine (ZR) der Kommunikationsanlage (KA) oder der Signalisierungsroutine (SR) der Netzübergangseinrichtung (GWE) ermittelt werden.



FIG 1

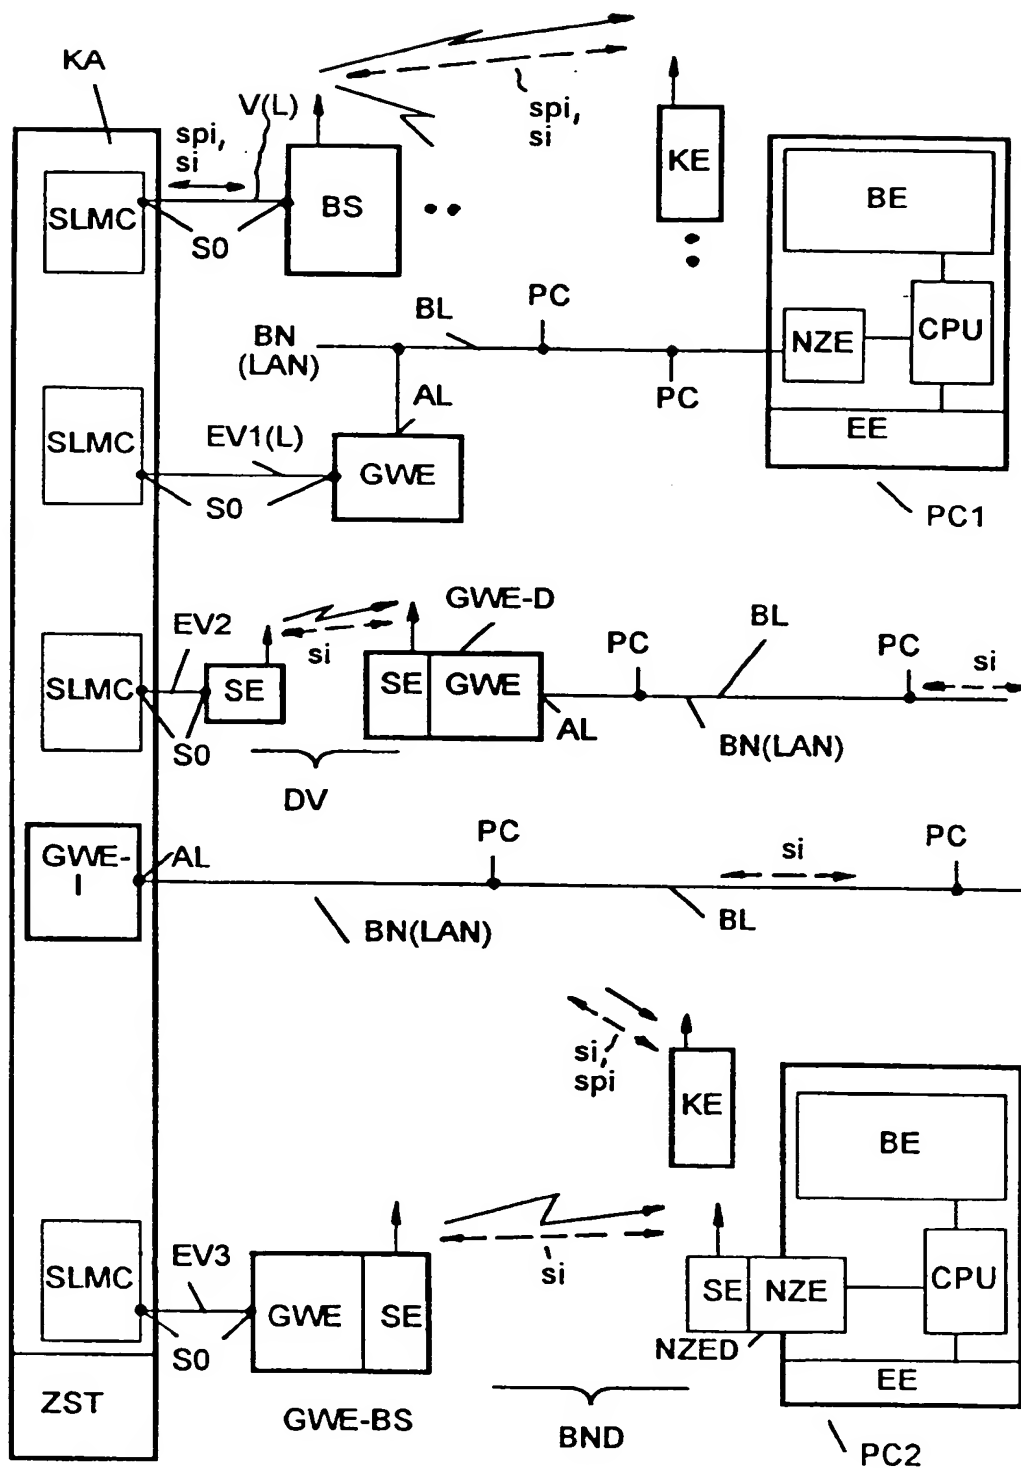


FIG 2

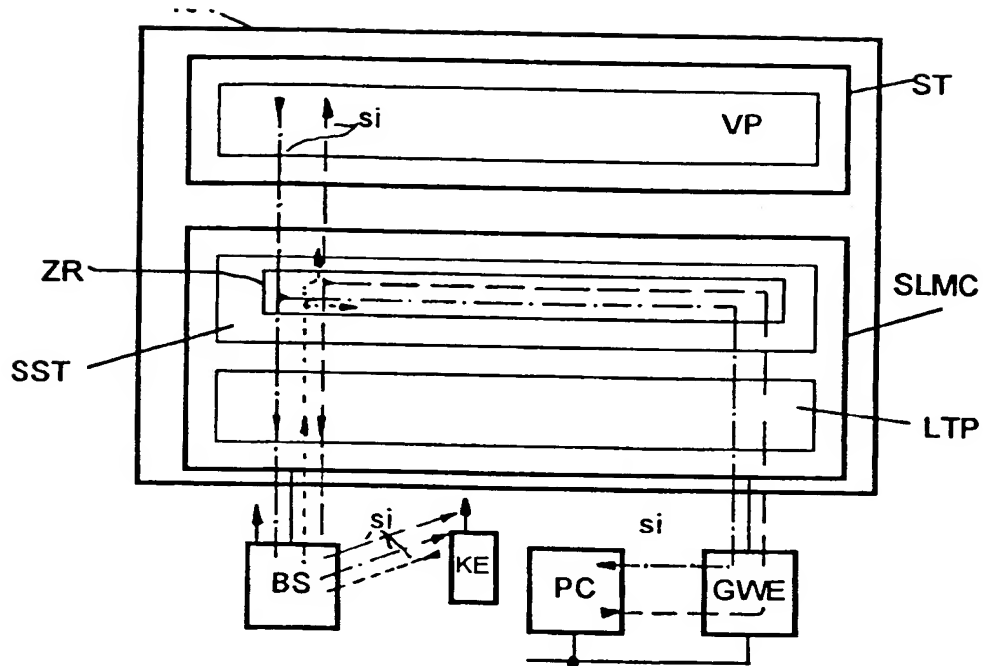


FIG 3



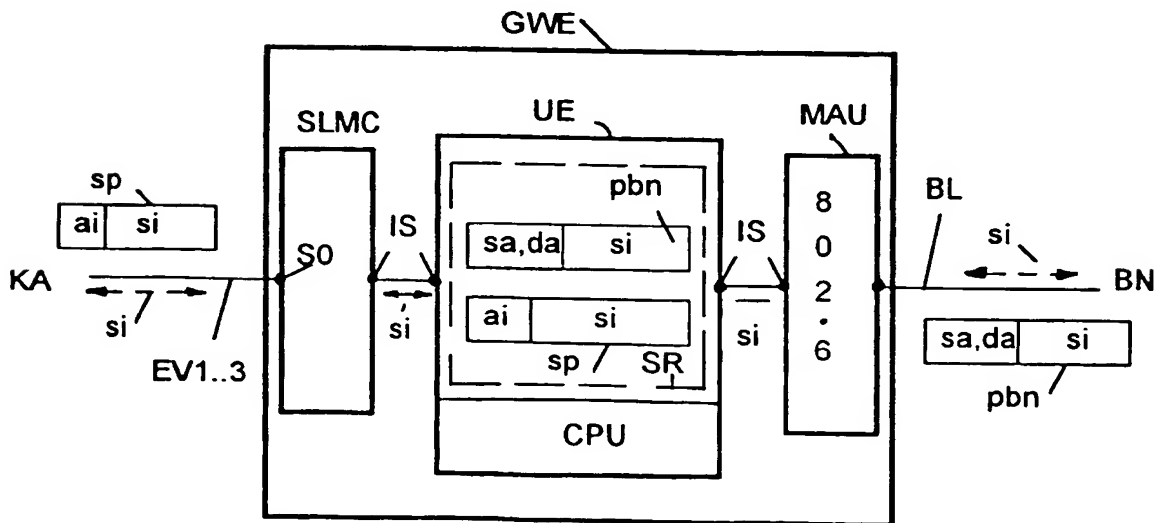


FIG 4

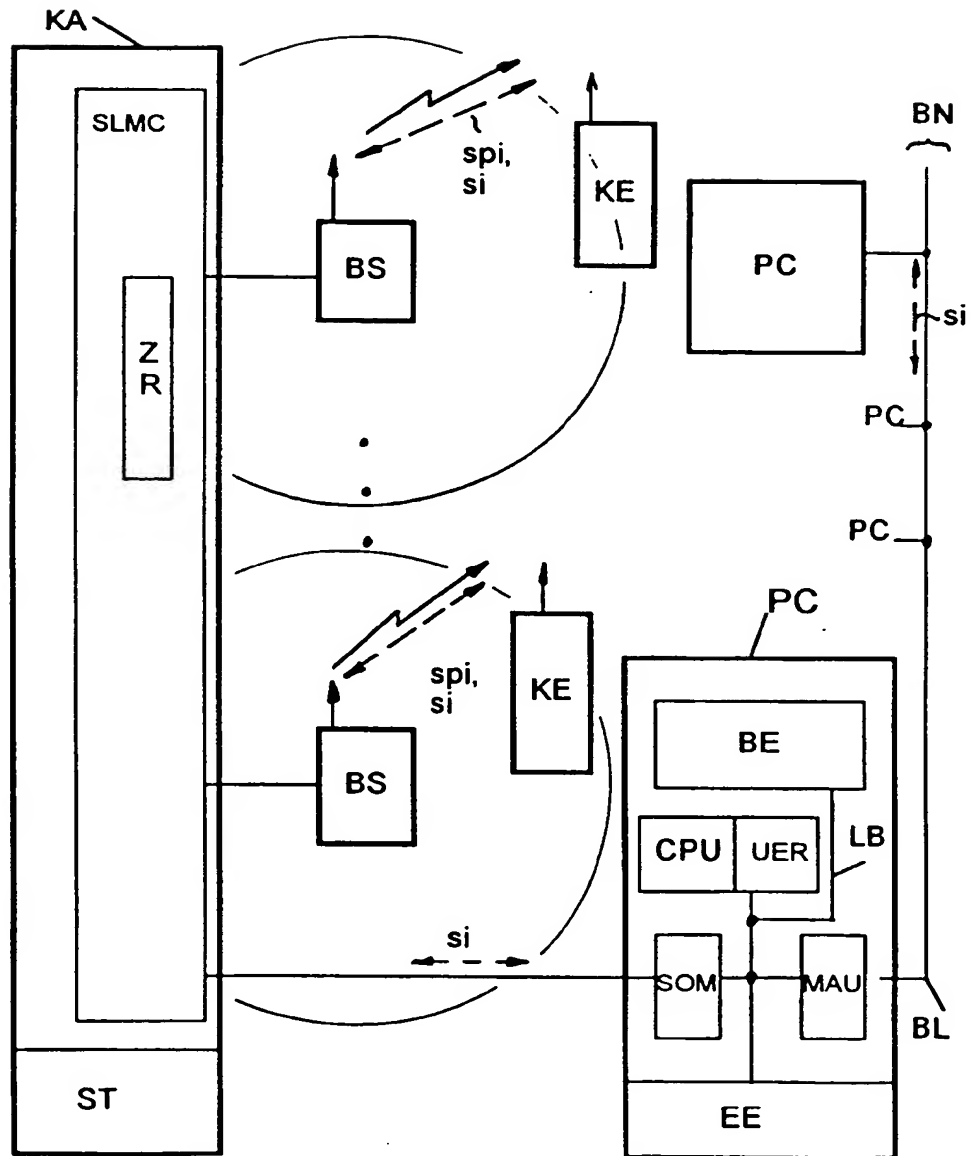

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 669 773 A3

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:  
04.08.1999 Patentblatt 1999/31

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: H04Q 7/24, H04L 12/28

(43) Veröffentlichungstag A2:  
30.08.1995 Patentblatt 1995/35

(21) Anmeldenummer: 95102511.3

(22) Anmeldetag: 22.02.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT CH DE FR GB IT LI NL


(71) Anmelder:  
**SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**  
80333 München (DE)

(30) Priorität: 28.02.1994 DE 4406505

(72) Erfinder:  
Langmantel, Ernst, Dipl.-Ing.  
A-1210 Wien (AT)

(54) **Kommunikationssystem mit einer mit Personalcomputern und drahtlosen Fernsprechsyste men verbundenen Kommunikationsanlage**

(57) Eine Kommunikationsanlage (KA) ist mit einem lokalen Netz (LAN), an das Personalcomputer (PC) angeschlossen sind, und mit zumindest einer Basisstation (BS) eines drahtlosen Fernsprechsyste ms verbunden. Jedem Personalcomputer (PC) ist ein Kommunikationsendgerät (KE) des drahtlosen Fernsprechsyste ms zugeordnet. Im lokalen Netz (LAN) ist eine mit der Kommunikationsanlage (KA) verbundene Netzübergangseinrichtung (GWE) angeordnet und diese und die Kommunikationsanlage (KA) sind derart ausgestaltet, daß im jeweiligen Personalcomputer (PC) oder im jeweils zugordneten Kommunikationsendgerät (KE) gebildete oder gespeicherte Signalisierungsinformationen (si) an die Kommunikationsanlage (KA) und in der Kommunikationsanlage (KA) gebildete oder gespeicherte Signalisierungsinformationen (si) sowohl an den jeweiligen Personalcomputer (PC) als auch an das jeweils zugeordnete Kommunikationsendgerät (KE) gesteuert werden.

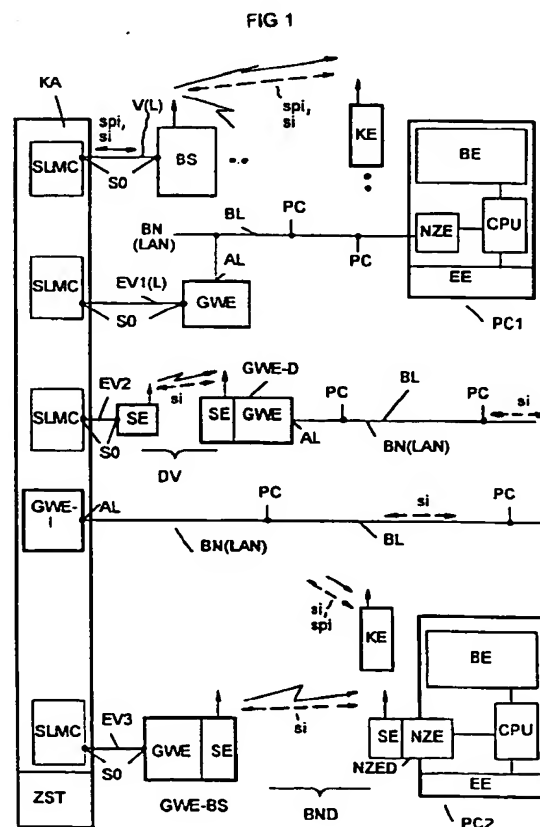

EP 0 669 773 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 95 10 2511

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	EP 0 526 106 A (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH) 3. Februar 1993 * Spalte 3, Zeile 8 - Zeile 47 * * Spalte 7, Zeile 43 - Zeile 55 *	1-3, 5, 7-9	H04Q7/24 H04L12/28
A	US 5 276 680 A (MESSENGER) 4. Januar 1994 * Spalte 2, Zeile 6 - Zeile 24 * * Spalte 5, Zeile 9 - Spalte 7, Zeile 64 *	1, 2, 6-8, 10-12	
A	A S TANENBAUM: "IEEE STANDARD 802.3 AND ETHERNET" COMPUTER NETWORKS (PASSAGE), 1993, Seiten 141-147, XP002057941 * Absatz 3.4.1 *	8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			H04L H04Q H04M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 11. Juni 1999	Prüfer Palencia, C
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (PwC03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 95 10 2511

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

11-06-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0526106	A	03-02-1993	US	5463623 A	31-10-1995
			JP	2577168 B	29-01-1997
			JP	7143179 A	02-06-1995
US 5276680	A	04-01-1994	CA	2040234 A	12-10-1992
			WO	9219059 A	29-10-1992
			DE	69220787 D	14-08-1997
			DE	69220787 T	27-11-1997
			EP	0580652 A	02-02-1994

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

1